

HGL-CA/HGL-HA



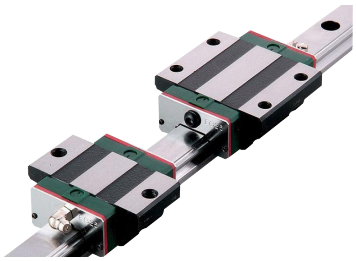



select	Inquiry	Model No.	Dimensions of Assembly (mm)			Dimensions of block (mm)													Dimensions of rial (mm)						Mounting Bolt for rail(mm)	Basic Dynamic Load Rating(kN)	Basic Static Load Rating(kN)	Static Rated Moment			Weight	
			H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	K1	G	M x L	T	H2	H3	Wr	Hr	D	h	d	P	E				Mr(kN-m)	MP(kN-m)	My(kN-m)	Block(kg)	Rail(kg/m)
HGL15CA	24	4.3	9.5	34	26	4	26	39.4	61.4	10	5.3	M4x4	6	3.95	3.7	15	15	7.5	5.3	4.5	60	20	M4x16	11.38	25.31	0.17	0.15	0.15	0.14	1.45		
HGL25CA	36	5.5	12.5	48	35	6.5	35	58	84	16.8	12	M6x6	8	6	9	23	22	11	9	7	60	20	M6x20	26.48	56.19	0.64	0.51	0.51	0.42	3.21		
HGL25HA	36	5.5	12.5	48	35	6.5	50	78.6	104.6	19.6	12	M6x6	8	6	9	23	22	11	9	7	60	20	M6x20	32.75	76	0.87	0.88	0.88	0.57	3.21		
HGL30CA	42	6	16	60	40	10	40	70	97.4	20.25	10	M8x10	8.5	6.5	10.8	28	26	14	12	9	80	20	M8x25	38.74	83.06	1.06	0.85	0.85	0.78	4.47		
HGL30HA	42	6	16	60	40	10	60	93	120.4	21.75	10	M8x10	8.5	6.5	10.8	28	26	14	12	9	80	20	M8x25	47.27	110.13	1.4	1.47	1.47	1.03	4.47		
HGL35CA	48	7.5	18	70	50	10	50	80	112.4	20.6	12	M8x12	10.2	9	12.6	34	29	14	12	9	80	20	M8x25	49.52	102.87	1.73	1.2	1.2	1.14	6.3		
HGL35HA	48	7.5	18	70	50	10	72	105.8	138.2	22.5	12	M8x12	10.2	9	12.6	34	29	14	12	9	80	20	M8x25	60.21	136.31	2.29	2.08	2.08	1.52	6.3		
HGL45CA	60	9.5	20.5	86	60	13	60	97	139.4	23	12.9	M10x17	16	8.5	20.5	45	38	20	17	14	105	22.5	M12x35	77.57	155.93	3.01	2.35	2.35	2.08	10.41		
HGL45HA	60	9.5	20.5	86	60	13	80	128.8	171.2	28.9	12.9	M10x17	16	8.5	20.5	45	38	20	17	14	105	22.5	M12x35	94.54	207.12	4	4.07	4.07	2.75	10.41		
HGL55CA	70	13	23.5	100	75	12.5	75	117.7	166.7	27.35	12.9	M12x18	17.5	12	19	53	44	23	20	16	120	30	M14x45	114.44	227.81	5.66	4.06	4.06	3.25	15.08		
HGL55HA	70	13	23.5	100	75	12.5	95	155.8	204.8	36.4	12.9	M12x18	17.5	12	19	53	44	23	20	16	120	30	M14x45	139.35	301.26	7.49	7.01	7.01	4.27	15.08		