


RGL-CA/RGL-HA



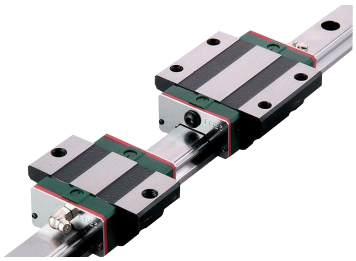



select	Inquiry	Model No.	Dimensions of Assembly (mm)		Dimensions of block (mm)														Dimensions of rial (mm)						Mounting Bolt for rail(mm)	Basic Dynamic Load Rating(kN)	Basic Static Load Rating(kN)	Static Rated Moment			Weight	
			H	H1	N	W	B	B1	C	L1	L	K1	K2	G	M x L	T	H2	H3	Wr	Hr	D	h	d	P	E				Mr(kN-m)	MP(kN-m)	My(kN-m)	Block(kg)	Rail(kg/m)
RGL15CA	24	4	9.5	34	26	4	26	45	68	13.4	4.7	5.3	M4x5.5	6	3.6	6.1	15	16.5	7.5	5.7	4.5	30	20	M4x16	11.3	24	0.311	0.173	0.173	0.15	1.8		
RGL20CA	30	5	12	44	32	6	36	57.5	86	15.8	6	5.3	M5x6	8	4.3	4.3	20	21	9.5	8.5	6	30	20	M5x20	21.3	46.7	0.647	0.46	0.46	0.32	2.76		
RGL20HA	30	5	12	44	32	6	50	77.5	106	18.8	6	5.3	M5x6	8	4.3	4.3	20	21	9.5	8.5	6	30	20	M5x20	26.9	63	0.872	0.837	0.837	0.42	2.76		
RGL25CA	36	5.5	12.5	48	35	65	35	64.5	97.9	20.75	7.25	12	M6X8	9.5	6.2	6	23	23.6	11	9	7	30	20	M6X20	27.7	57.1	0.758	0.605	0.605	0.51	3.08		
RGL25HA	36	5.5	12.5	48	35	65	50	81	114.4	21.5	7.25	12	M6X8	9.5	6.2	6	23	23.6	11	9	7	30	20	M6X20	33.9	73.4	0.975	0.991	0.991	0.63	3.08		
RGL30CA	42	6	16	60	40	10	40	71	109.8	23.5	8	12	M8x10	9.5	6.5	7.3	28	28	14	12	9	40	20	M8x25	39.1	82.1	1.445	1.06	1.06	0.8	4.41		
RGL30HA	42	6	16	60	40	10	60	93	131.8	24.5	8	12	M8x10	9.5	6.5	7.3	28	28	14	12	9	40	20	M8x25	48.1	105	1.846	1.712	1.712	1.03	4.41		
RGL35CA	48	6.5	18	70	50	10	50	79	124	22.5	10	12	M8x12	12	9	12.6	34	30.2	14	12	9	40	20	M8x25	57.9	105.2	2.17	1.44	1.44	1.27	6.06		
RGL35HA	48	6.5	18	70	50	10	72	106.5	151.5	25.25	10	12	M8x12	12	9	12.6	34	30.2	14	12	9	40	20	M8x25	73.1	14.2	2.93	2.6	2.6	1.65	6.06		
RGL45CA	60	8	20.5	86	60	13	60	106	153.2	31	10	12.9	M10x17	16	10	14	45	38	20	17	14	52.5	22.5	M12x35	92.6	178.8	4.52	3.05	3.05	2.47	9.97		
RGL45HA	60	8	20.5	86	60	13	80	139.8	187	37.9	10	12.9	M10x17	16	10	14	45	38	20	17	14	52.5	22.5	M12x35	116	230.9	6.33	5.47	5.47	3.2	9.97		
RGL55CA	70	10	23.5	100	75	12.5	75	125.5	183.7	37.75	12.5	12.9	M12x18	17.5	12	17.5	53	44	23	20	16	60	30	M14x45	130.5	252	8.01	5.4	5.4	3.91	13.98		
RGL55HA	70	10	23.5	100	75	12.5	95	173.8	232	51.9	12.5	12.9	M12x18	17.5	12	17.5	53	44	23	20	16	60	30	M14x45	167.8	348	11.15	10.25	10.25	5.32	13.98		